


MONTAGGIO SUL MANTELLO
SHELL MOUNT

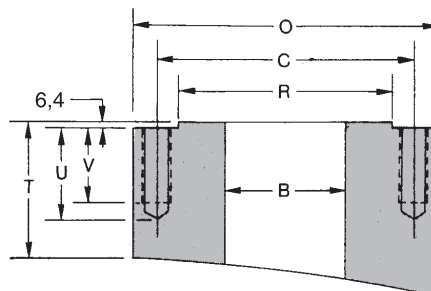

MONTAGGIO TANGENZIALE
TANGENTIAL MOUNT

DIMENSIONS IN MM.

DN	O	T	R	N. FORI HOLES	Ø FORI HOLES	U	C	Ø TAPPO TAP	FILETTI PER POLLICE THREADS PER INCH	V	SPESSORE WALL THICKNESS	Kg.
1/2"	120,6	50,8	35,0	4	16,6	33,3	82,5	3/4	10	22,4	53,8	3,7
3/4"	130,0	50,8	42,9	4	16,6	33,3	88,9	3/4	10	22,4	55,6	4,3
1"	149,3	53,8	50,8	4	19,4	36,6	101,6	7/8	9	25,4	62,0	6,0
1 1/4"	158,8	53,8	63,5	4	19,4	36,6	111,3	7/8	9	25,4	63,5	6,8
1 1/2"	177,8	57,1	73,1	4	22,2	39,6	123,9	1	8	28,4	70,0	9,0
2"	215,9	53,8	92,0	8	19,4	36,6	165,1	7/8	9	25,4	82,5	12,3
2 1/2"	244,3	57,1	104,6	8	22,2	39,6	190,5	1	8	28,4	90,4	16,6
3"	241,3	53,8	127,0	8	19,4	36,6	190,5	7/8	9	25,4	82,5	14,9
4"	292,1	63,5	157,2	8	25,4	46,0	235,0	1 1/8	8	31,8	95,2	25,3
5"	349,2	69,8	185,7	8	28,6	53,8	279,4	1 1/4	8	36,6	111,2	41,7
6"	381,0	63,5	215,9	12	25,4	46,0	317,5	1 1/8	8	31,8	114,3	41,3
8"	470,0	76,2	269,8	12	31,8	57,1	393,7	1 3/8	8	39,6	133,3	77,6
10"	546,1	76,2	323,8	16	31,8	57,1	470,0	1 3/8	8	39,6	146,0	101,0
12"	609,6	76,2	381,0	20	31,8	57,1	508,0	1 3/8	8	39,6	152,4	120,7
14"	641,3	82,5	412,8	20	34,9	64,0	558,8	1 1/2	8	42,9	142,7	134,3
16"	704,8	88,9	470,0	20	38,1	65,0	616,0	1 5/8	8	47,7	149,3	168,1
18"	787,4	98,5	533,4	20	44,5	76,2	685,8	1 7/8	8	53,8	165,1	234,0
20"	857,2	108,0	584,2	20	47,6	84,0	749,3	2	8	57,1	174,8	299,1
24"	1041,4	130,0	692,1	20	60,3	101,6	901,7	2 1/2	8	71,4	215,9	542,5